
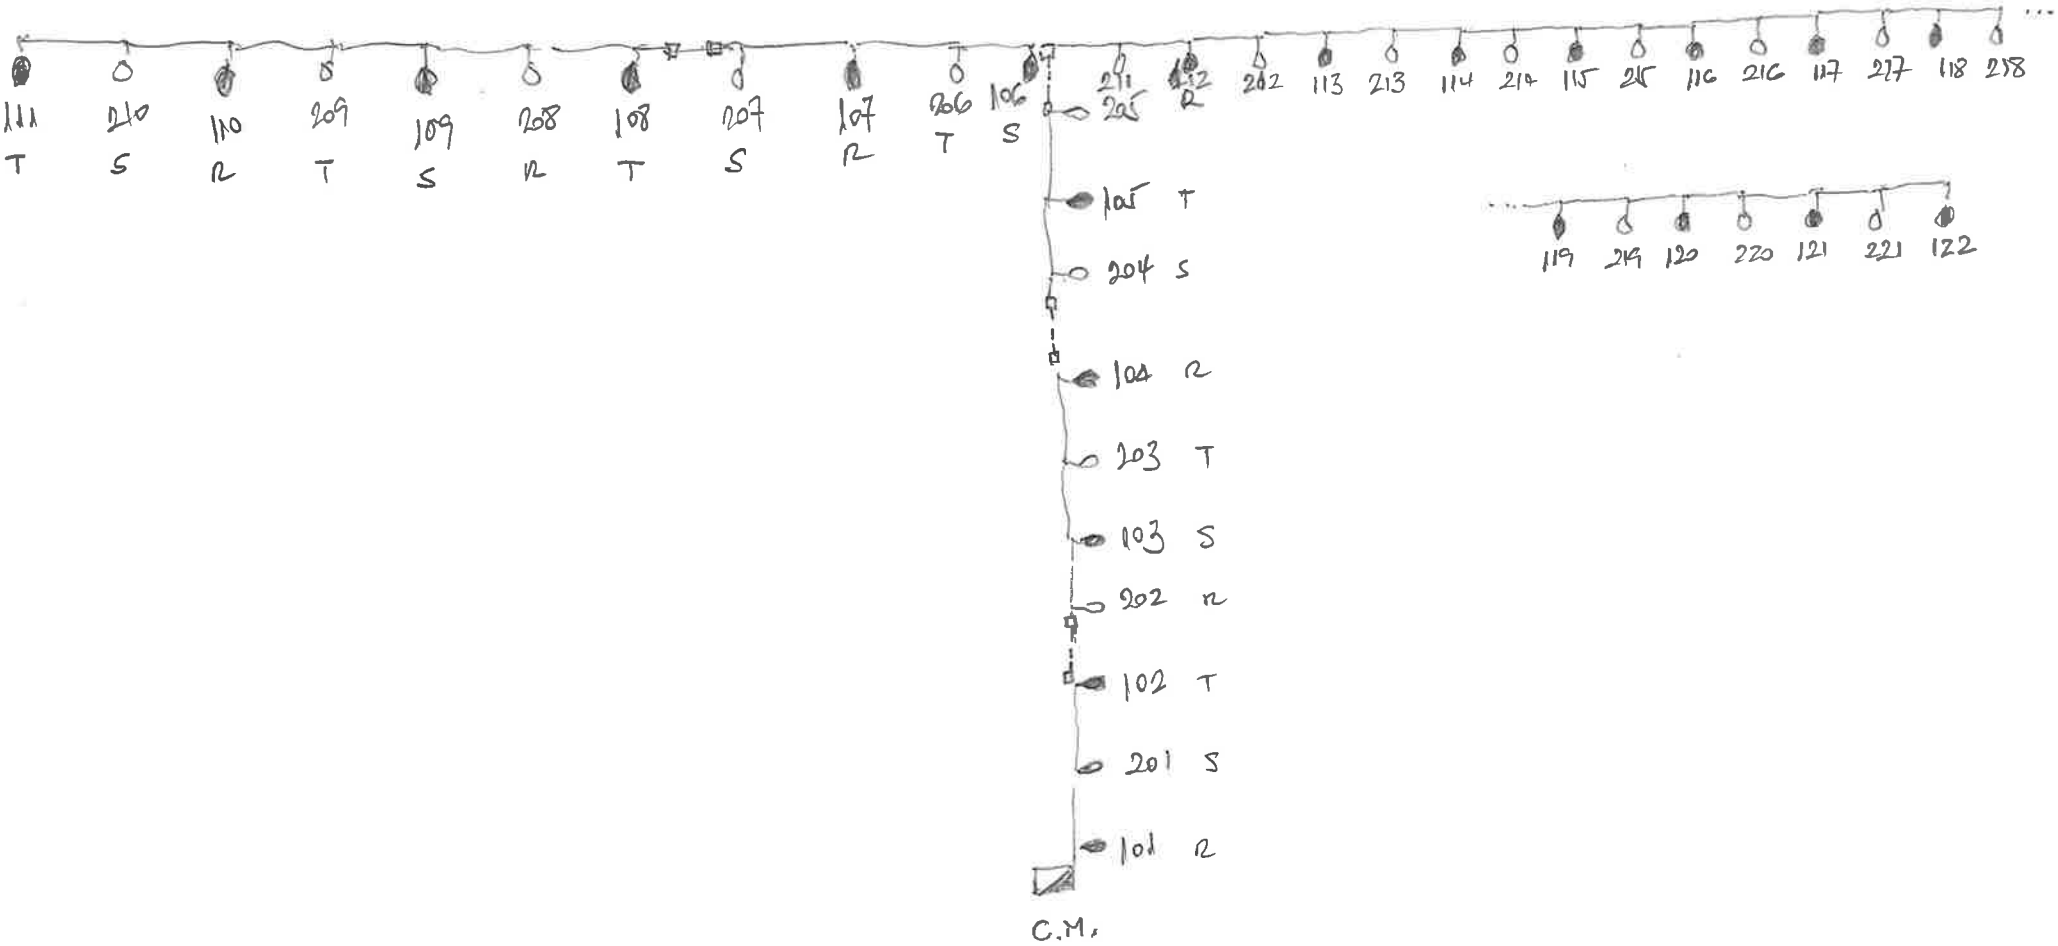


2(4x6mm²) 1000V.

CIRCUITOS 1 y 2

C1 – 22

C2 – 21

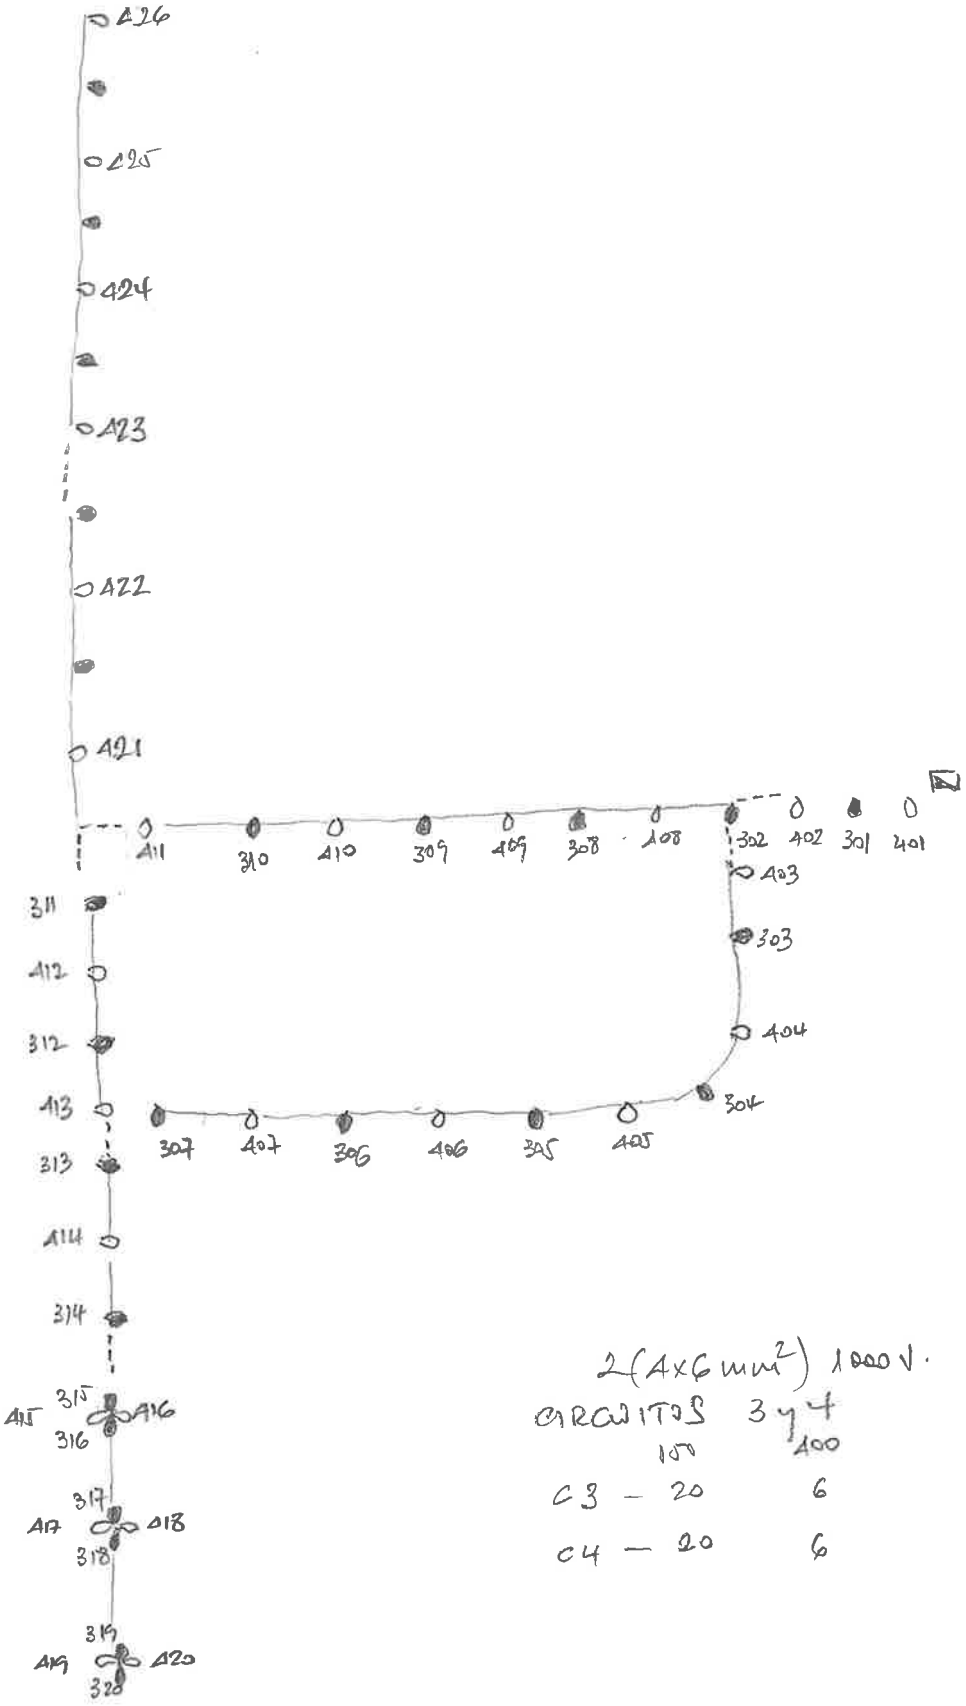

$2(4 \times 6\ mm^2)$ 1000 V.

CIRCUITOS	3 y 4
	100
C3 — 20	6
C4 — 20	6

PONTOS DE LUZ	0	8		
POTÊNCIAS	150	150	100	250


QTD.

1		22		
2		21		
3		20		6
4		20		6
5		⋮		⋮
6		⋮		⋮
7		⋮		⋮
8				⋮
	44	224	17	3

POTÊNCIA TOTAL INSTALADA

0	224 × 0,15	
0	44 × 0,15	
2	17 × 1,05	
3	3 × 1,00	→ 61,05 KW

ESQ. UNIF. CIRCUITO DE POTENCIA

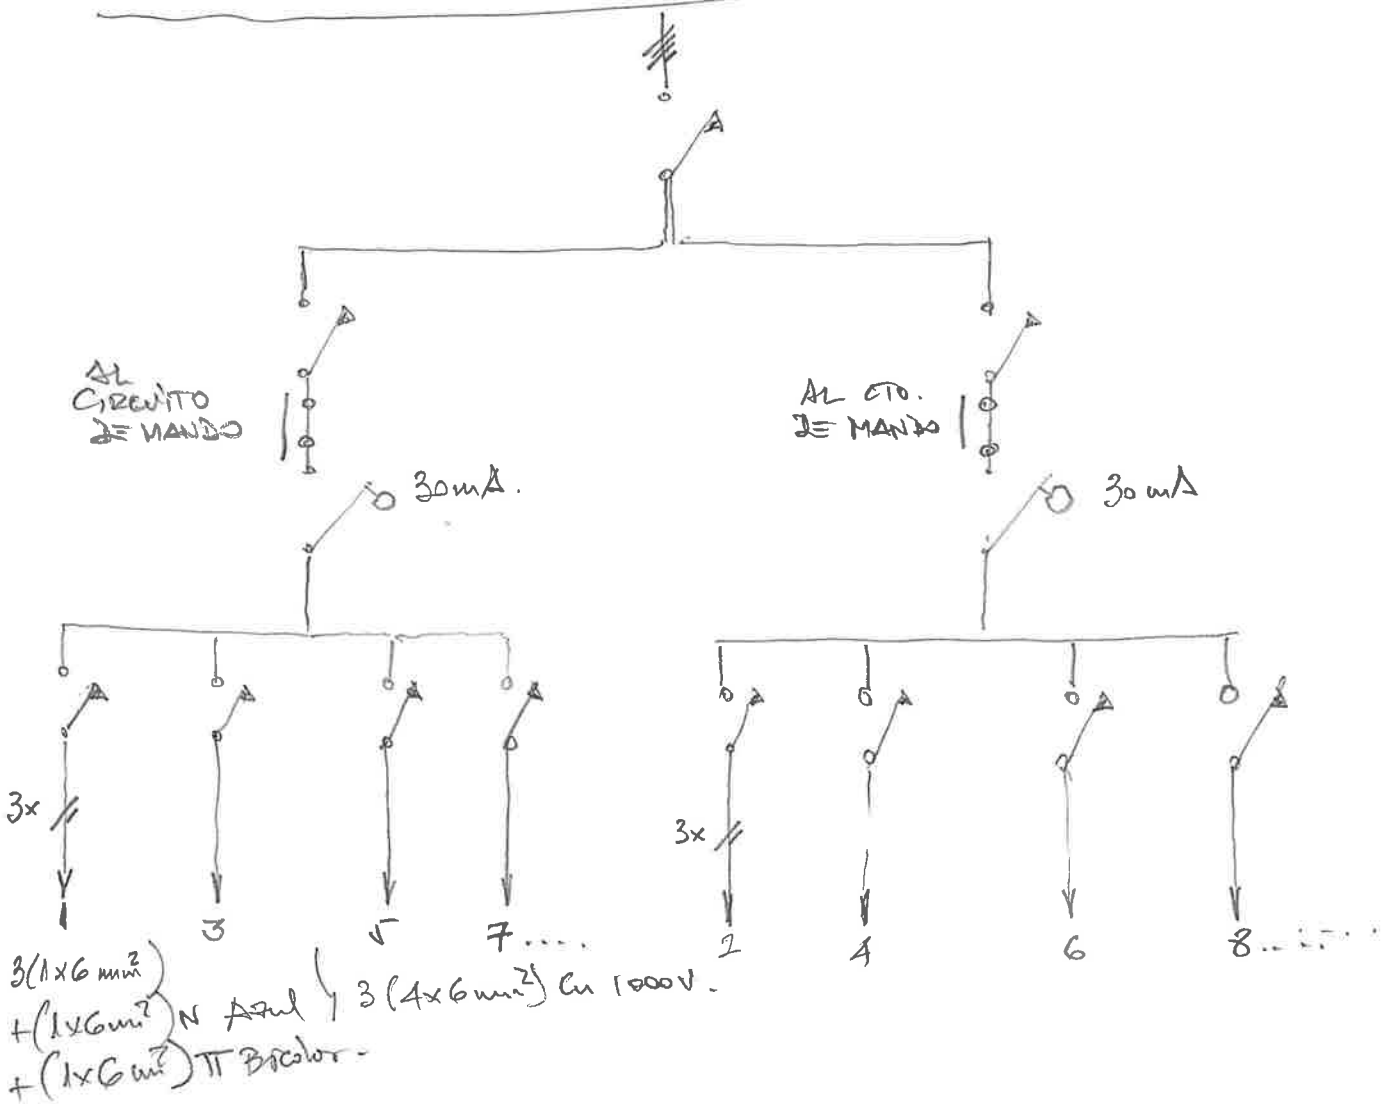

3(1x6 mm²)
+(1x6mm²) N Azul } 3(4x6mm²) Cu 1000V.
+(1x6 mm²) TT Bicolor.

PRESUPUESTO

PUNTOS DE LUZ.

44	Punto de luz sobre Columna de Acero Troncocónica galvanizada de 12 mts de Altura con una potencia de hasta 100W. luminaria en fundición de Al.	600	26.400 €
17	Puntos de luz sobre columna de Acero Troncocónica de 12 mts de altura galvanizada con luminaria de fundición de Aluminio de hasta 250W y dos proyectores Halogenuros Exterior hasta 400W de fundición de Aluminio	1.500	25.500 €
3	Puntos de luz sobre columna de acero troncocónica galvanizada de 12 m. con 4 luminarias de hasta 250W con arqueta de conexión tapa galvanizada	1.800	5.400 €
224	Puntos de luz sobre columna de acero galvanizada troncocónica. una luminaria de hasta 150W de fundición de Aluminio	1050	234.200 €
288	Total Puntos de luz.		292.500 €

INSTALACIONES ELECTRICAS

¿50?	mts aproximado de 4x50 mm2 a 1000 V.	150	7.500 €
288x35 10080	mts de Circuito Subterraneo de 4x6 mm2 +TT 1000 V. + 750 V TT y dispositivo de Conexion para puesta de luz con fusible Incluido y Conexionado	576	564.480 €
1	CENTRO DE MANDO PARA 60 KW con 8 circuitos de salida	6000	6.000 €
			571.980 €

OBRAS CIVILES

288	Arqueta de Basamento para punto de luz de 40x40 con entrada y salida para doble tubo de acometida a punto de luz. tapa de fundición ductil. 40cm de marco profundidad. con toma de tierra mediante pica de cobre de 1,5 mts. de longitud y pinza bimetalica	240	69.120 €
Cruces. (27) x 6 162	Arqueta de Cruce de Calzada de 40x40 cm y 60cm de profundidad para doble tubo y tapa de fundición ductil.	300	86.700 €
1	Basamento para cada uno de 8 salidas para tubo compacto de 90 de doble capa. y acometida. colocado.	600	600 €
288 x 30 8640	mts de canalización bajo acera a 40 cm de profundidad con 2 tubos corrugados de 90 cm ∅ doble capa en lecho de arena hormigonado y reposición del basamento existente de pastilla hidraulica de 20x20 cm	120	1.036.800 €
(27) x 9 mt. 243	mts de canalización de cruce de calzada a 60cm de profundidad 2 Tubos corrugados de 90 cm ∅ doble capa hormigonado y reposición de Asfalto existente.	190	46.170 €
			1.209.240 €

Total Ejecución Material 2.073.920 €